

MDA70

DALI 总线电源

概述

MDA70 是一款给 DALI 总线提供稳定电源的产品，能够支持主流厂商的 DALI 控制器和控制系统供电，从而让开关、调光、分组和场景等功能得以实现。




特性

参数名称	性能描述
输入电压	90-264Vac
频率范围	50/60Hz
输入电流	115Vac/≤0.09A, 230Vac/≤0.05A
浪涌电流	冷启动 10A/230Vac
漏电流	<0.5mA/230Vac
额定输出电压	15Vdc
额定输出电流	200mA
最大输出功率	3.2W
纹波与噪音	0.5Vp-p (满载)
空载最大输出电压	17.5Vdc
启动时间	115Vac<2500ms, 230Vac<1000ms (满载)
工作温度	-30 ~ 55°C
工作湿度	20 ~ 95%RH, 无冷凝
储存温度 湿度	-40 ~ 80°C, 10~95%RH


参数名称	性能描述
短路，过温	自恢复
产品尺寸	115.0×45.0×27.2mm(L×W×H)
产品重量	115g±10g

尺寸图:

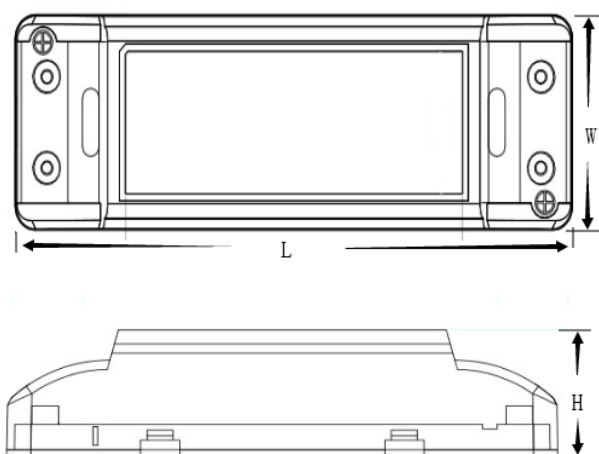

L=115.0mm W=45.0mm H=27.2mm 安装定位孔尺寸；101mm x 33mm

接线图

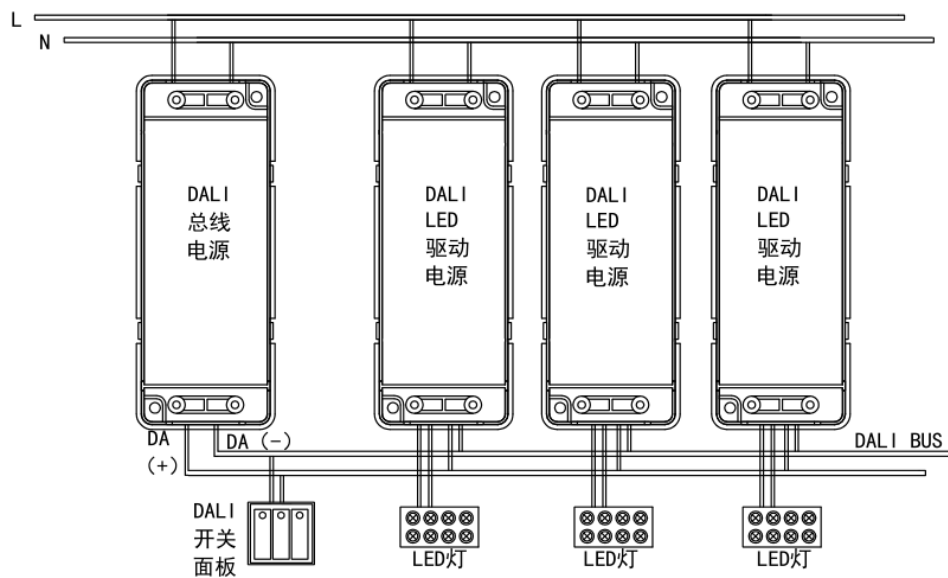

订购信息

型号说明

型号代码：

M DA 70-XXX

含义如下：

- M: Module (模块)
- DA : DALI 标准
- 70: 产品主型号
- XXX : 可选定制代码 , 标准品无此位

型号列表

型号	订货代码	描述
MDA70	MDA70	DALI 总线电源

联系方式

南京美加杰智能科技有限公司

地址：南京市江宁区长亭街 9 号俊杰科创大厦 1302 室

电话：199 415 14249

电子邮箱：sales@meijay.com

网址：www.meijay.com

版本历史

版本	修订日期	描述	修订人	审核人
1.0	2019/3/2	初次发行。		Joey Tian